



TEKNISK SPECIFIKATION

HOLMS 300

HOLMS INDUSTRI AB



Teknisk data - Holms 300

Holms 300 är med sin unika uppbyggnad idealisk för professionell sopning oavsett om det gäller användning tillsammans med större lastmaskiner, kompaktlastare eller traktorer.

Sopmaskinens upphängning är väl avbalanserad och kräver inte några stöd hjul. Detta ger maximal följsamhet mot underlaget och ett lågt marktryck som bl a resulterar i minimalt borstslitage.


Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste och har skruvbara infästningskrokar vilket möjliggör snabb och enkel anpassning till olika bärare.

Komplettera med sidoborste

För att öka användningsområdet för Din sopmaskin har vi utvecklat en för marknaden unik sidoborste. En patentsökt hydraulfunktion tillåter manövrering av sidoborsten från förarhytten. I- och urkoppling av borsten görs enkelt under drift utan att behöva avbryta pågående sopning med huvudsopvals. Sidoborsten är tillval

Teknisk info	2,2	2,5	3,0
Redskapsbredd (m)	2,4	2,7	3,2
Reds inkl en alt. två sidoborstar (m)	2,4/ 2,6	2,7/ 2,9	3,2/ 3,4
Vikt, tom, exkl krok (kg)	470	570	650
Vattentank (L)	400	400	400
Vikt, full tank och behållare, utan sidborste (kg)	1395	1935	2055

Alla vikter är ungefärliga.
Redskapsvikt gäller exkl krokar

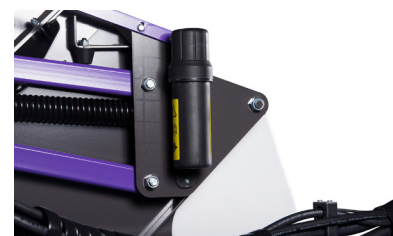

Holms 300 är vår mest uppskattade sopmaskin.

Uppskattade tillval

Även om vår Holms 300 sopmaskin kommer som en "redo att köra" så kan den alltid bli ännu bättre.

- Sidoborste - höger, vänster eller båda sidorna.
- Extra borstvals - för snabbt borstbyte
- Radiostyrning



Besöksadress: Holmsvägen 54
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00
info@holms.com
holms.com